

SIKU-3.RF: Terminale STAND ALONE “da incasso” per TAG 125 KHz programmabile con tessera Master



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Possibilità di memorizzare fino a 22 utenti
- Adattatore universale per scatola 503
- Programmabile con tessera MASTER o attraverso linea seriale RS232 oppure RS485

SIKU-3.RF

CARATTERISTICHE TECNICHE


| | |
|----------------------|---|
| Letture | Prossimità frequenza omologata 125 KHz Read Only. |
| White list | 22 utenti |
| Led di segnalazione | n°1 verde, n°1 giallo |
| Segnalatore acustico | Buzzer |
| Output | n. 1digital output (uscita open drain), carico 12Vdc 1A max |
| Comunicazione | Seriale RS232 oppure Seriale RS485 |
| Alimentazione | 12 Vdc |
| Contenitore | Adattatore universale per scatola 503. |
| Peso | < 100g |

SIKU-3.RF

MONTAGGIO **PLACCHE** PER ADATTATORE UNIVERSALE

PLACCA TICINO LIGHT


Per TICINO LIGHT rompere sia le quattro linguette evidenziate in **VERDE** che le quattro linguette evidenziate in **GIALLO**

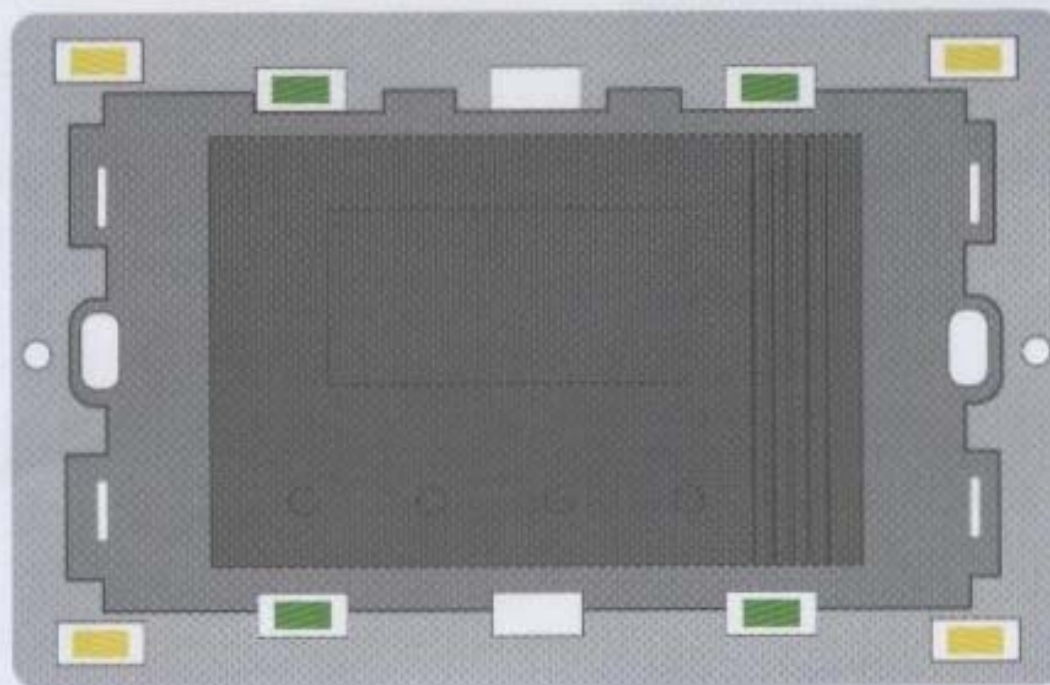

SIKU-3.RF

PLACCA TICINO LIVING INTERNATIONAL E TICINO LUNA


Per TICINO LIV. INT e TICINO LUNA rompere solo le quattro linguette evidenziate in VERDE

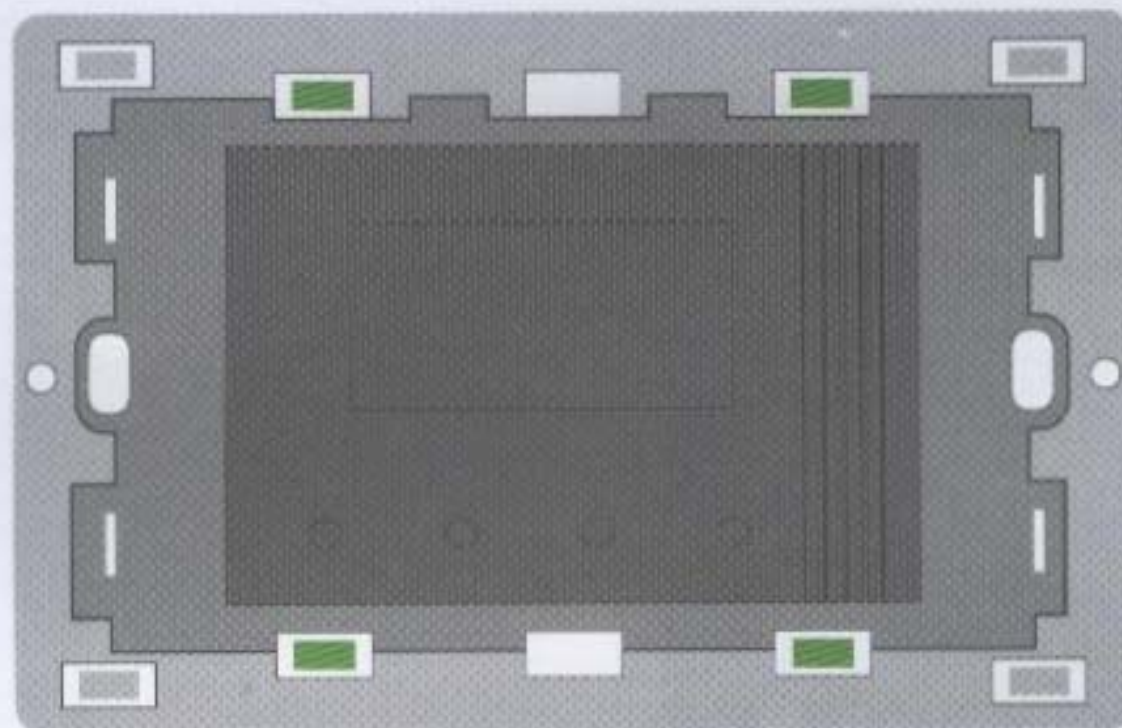

SIKU-3.RF

PLACCA GEWISS PLAYBUS


Per GEWISS PLAYBUS rompere le quattro linguette di colore VERDE

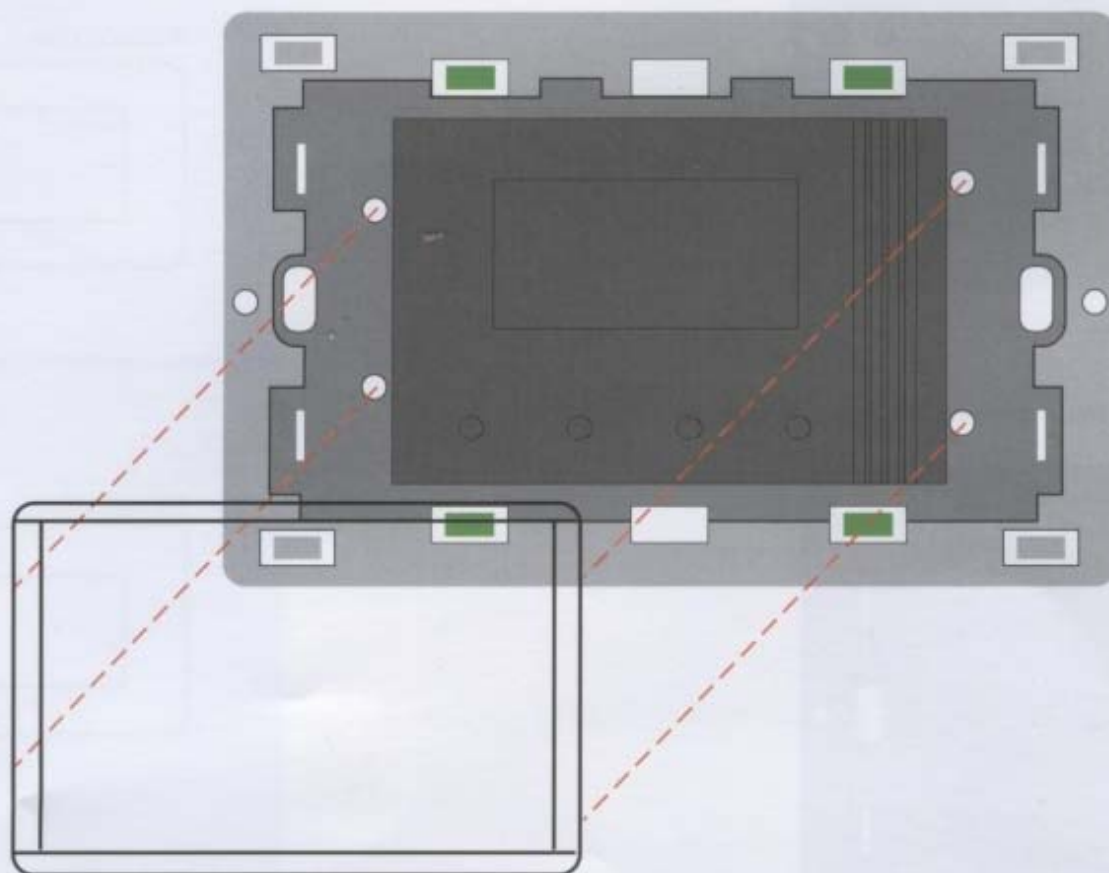

cornice da montare prima del frontalino

SIKU-3.RF

PLACCA AVE BANQUISE E AVE SISTEMA 45

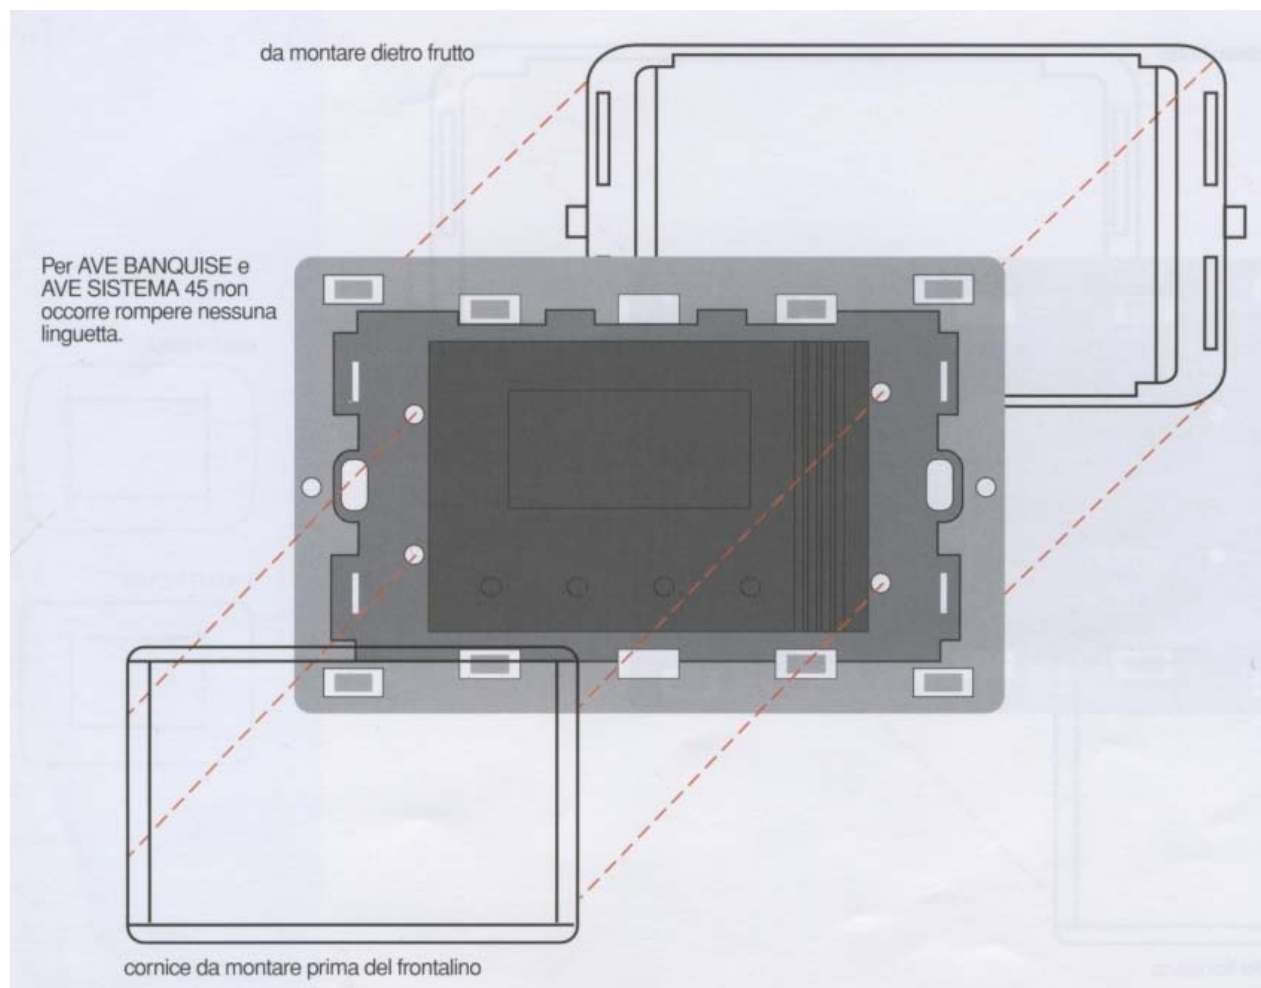

SIKU-3.RF

PLACCA VIMAR IDEA E VIMAR PLANA

